



# 検太くん (MMK-0052)

簡易型漏水検知器

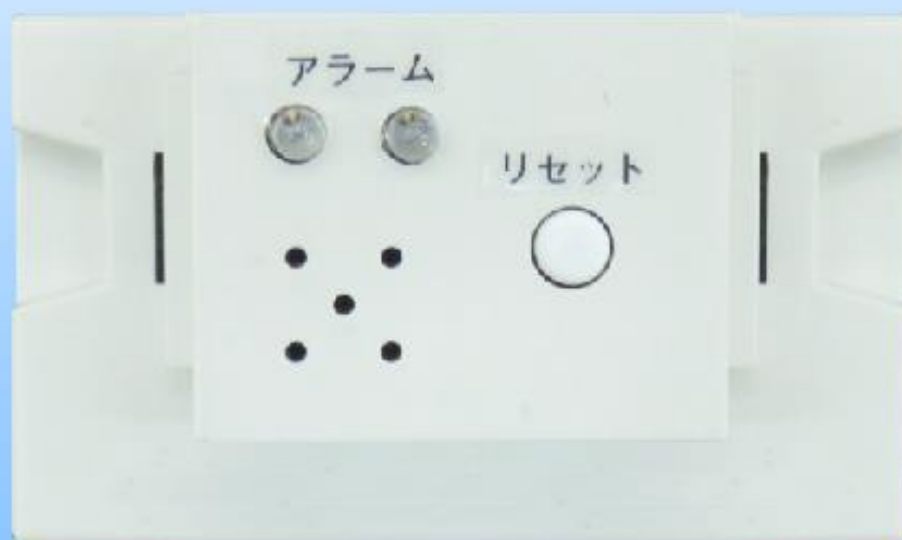

水漏れを2ヶ所同時に監視します

電源方式 交流電源



電子制御機器設計製造販売  
タキオン株式会社

## ■機能

本製品をマンションやアパートなどの集合住宅および一般住宅のコンセントボックスに簡単な取付け工事により設置し、センサーをキッチンや洗面台の水周り、バスユニットなどの床下に配置することで、2箇所同時に水漏れを音と光でお知らせする簡易型の漏水検知器です。

本体を2個設置すると最大4箇所を同時に監視することができます。

## ■特徴

### ・本体とセンサーの分離

本体はセンサーと一体型ではありませんので、センサーが完全に水没しても故障する事はありません。

センサー部は乾燥後何度でも利用可能です。

漏水を監視する位置にセンサーを設置、

本体は常時人がいる別の場所に設置することもできます。

センサーケーブルは200mまで延長が可能

(オプション)

### ・電源


交流電源使用のため電池切れに依る未検知の心配がありません。

### ・音と光の警報


水漏れとケーブル断線をブザー警報音と連動しLEDを点滅させてお知らせします。

### ・自動診断機能

通電時にリセットボタンを押すとセンサーの断線や本体の動作確認を自己診断後に監視をはじめます。

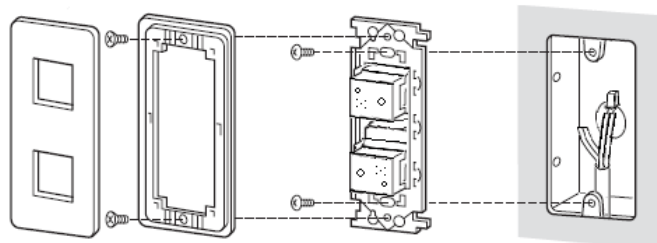

設置イメージ

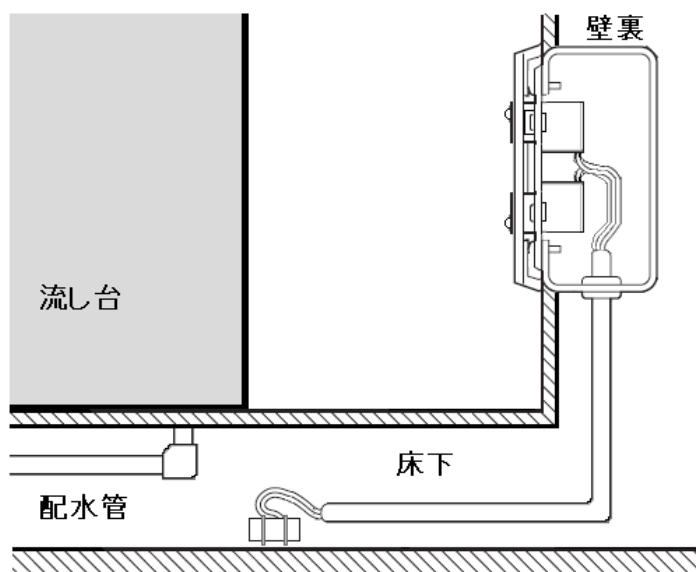

## ■動作内容

自己診断時		漏水時		断線時		
ブザー	LED	ブザー	LED	ブザー	LED	
ピッ・ピッ・ピッ(3回)	ピー・ピー・ピー・ピー(4回)	点滅	ピー(連続)	点滅	ピッ(連続)	点滅

■検太くん製品仕様 この内容は2015年11月現在のものです。

型式	MMK-0052
外形	50(W)×30(H)×27(D) 突起部を除く
使用温度範囲	0～+40℃
入力電力	AC100V 50/60Hz
消費電力	0.75W
センサーコード長	約3m
表示灯	センサー式赤色LED(ブザーと連動)

## 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
漏水検知器の保守点検は安全確保のため必ず取次店で行ってください。

取次店

**タキオン株式会社**

〒252-0336 相模原市中央区当麻886-7  
TEL: 042-777-8255

<http://www.tachyon-jp.com/index.html>